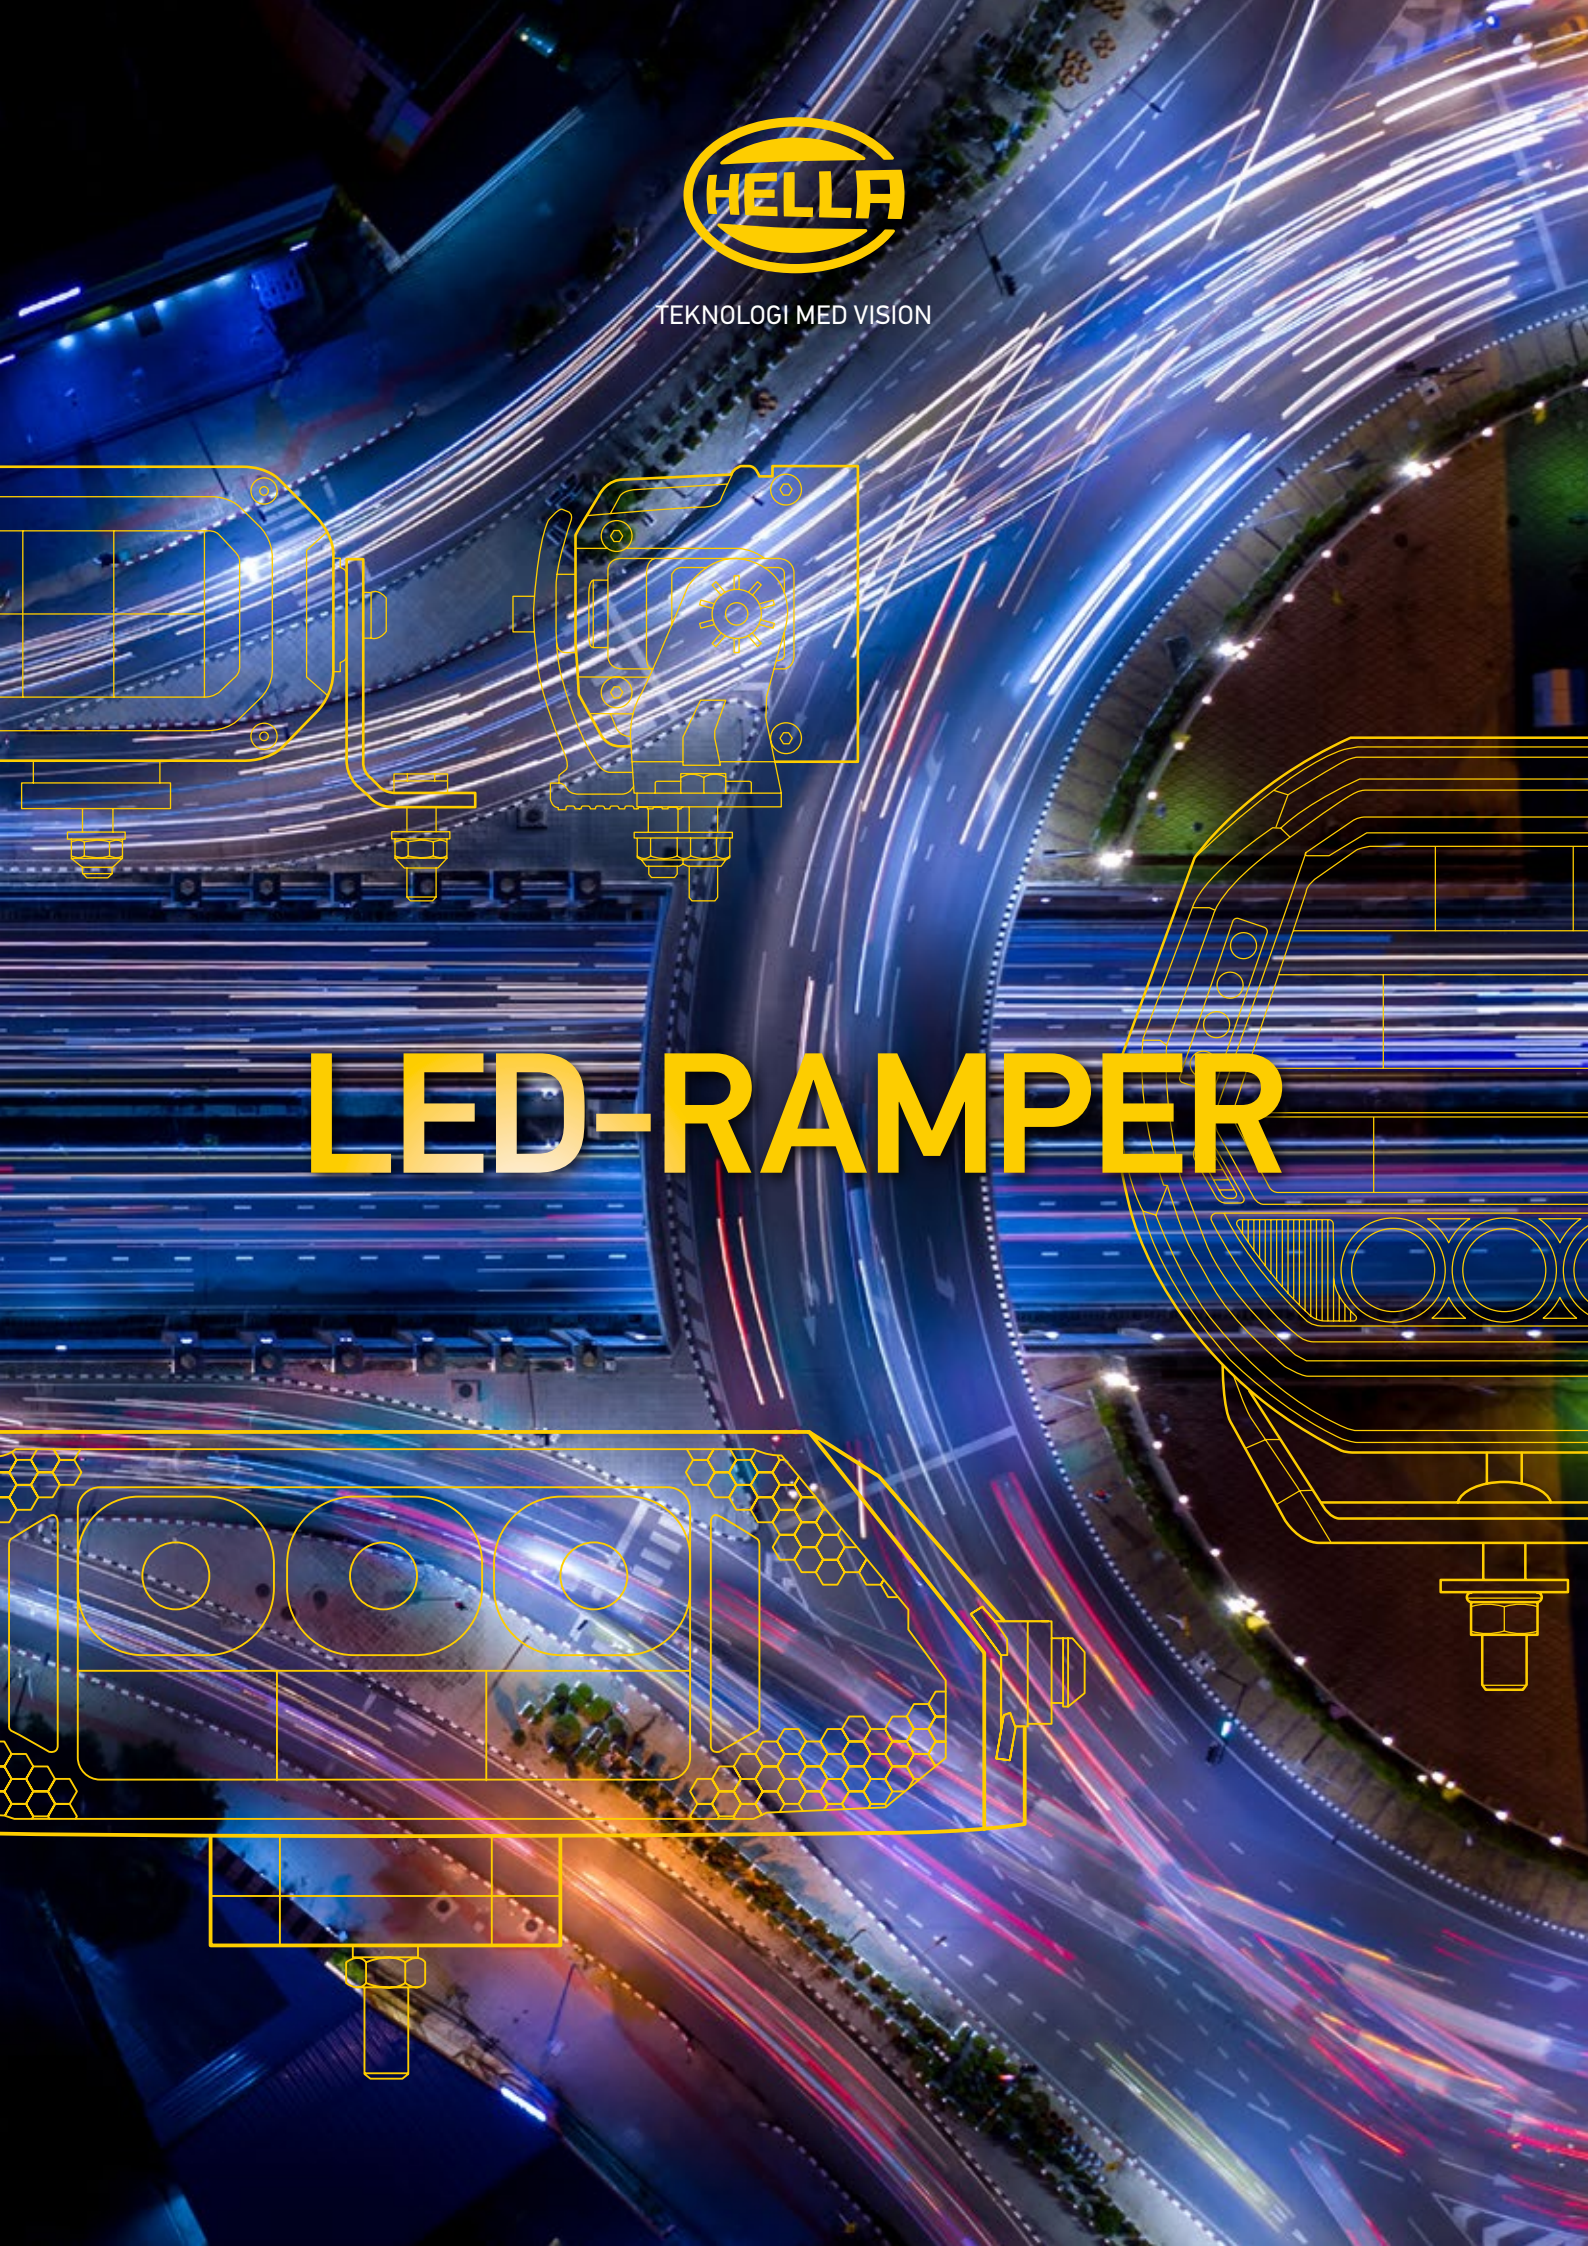

HELLA
TEKNOLOGI MED VISION
LED-RAMPER

TEKNOLOGI MED VISION

SE IN I FRAMTIDEN

Visste du att 90% av all information som lagras i hjärnan fångas upp genom ögat? När mörkret faller och riskerna blir större, kämpar ögat med att få kontroll över situationen. Ögat är nu den svaga länken.

Men hjälpen är inte långt borta. Med Hellas högteknologiska ljuslösningar är vi ögats bästa vän i kampen mot det okända. Vi kastar inte bara ljus på omgivningen. Genom avancerad teknik skapar vi optimala ljusförhållanden i de svåraste stunderna och ger dig rätt verktyg för att se vilka hot som lurar på vägarna.

När ditt öga sviker, finns vi där för att leda dig mot en säker framtid.

ANTARES
Med väldigt höga krav på prestanda

Hellas hittills mest kraftfulla extraljus förpackat i en ny tuff design. Lyser upp till 1140 meter i boost-läge vid en lux men fortfarande med Hellas vilsamma ljusbild.

Antares FF finns i två versioner, med eller utan inbyggt blixtljus. Självklart med vitt eller orange positionsljus och Welcome/goodbye-slinga.

För dig som har väldigt höga krav på prestanda eller bara vill vara värst.

Tre olika stenskottsskydd finns att köpa till. Den traditionella svarta Hella-varianten har en inbyggd funktion som släcker helljuset när det sitter monterat.





9” LED-EXTRALJUS

Ljuslängd vid 1 LUX: 600 m (1140 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 225×207×105 mm

Utan blixtljus	1F9 358 228 881	249 W
Med blixtljus	1F9 358 228 891	235 W









9” STENSKOTTSSKYDD

Svart	8XS 358 198 071
Orange	8XS 358 198 081
Transparent	8XS 358 198 091

BLACK MAGIC PRO
Med mycket kratfullt ljusflöde

Nya Hella Black Magic PRO med nyutvecklad elektronik, moderna reflektorer och extra kraftiga lysdioder ger ett mycket kraftfullt ljusflöde.

LED-ramperna har ett positionsljus med vitt eller gult ljus i olika former som också kan användas som välkomstljus. Ramperna har en robust design i slitstarka material som ger ett tufft intryck.

Black Magic PRO finns i utföranden som enkel- eller dubbelradig, i storlekar från 9" upp till 39". För att ljuset ska bli så likt dagsljus som möjligt lyser de med en färgtemperatur om 5700 Kelvingrader. Ramperna har högsta skyddsklass mot fukt, damm (IP68, IP69K) och är godkända enligt ECE-R10 mot elektromagnetiska störningar. De är också godkända att användas på allmän väg enligt ECE-R149. Vissa av LED-ramperna har inbyggt blixtljus, där uppfylls kraven i ECE-R65.





DUBBELRAD 9”

Ljuslängd vid 1 LUX: 470 m (630 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 230×82×79,3 mm

Svart	1FE 358 550 001	72 W
Vit	1FE 358 550 011	72 W
Med blixtfunktion	1FE 358 550 021	99 W



DUBBELRAD 11”

Ljuslängd vid 1 LUX: 510 m (670 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 281×82×79,3 mm

Svart	1FG 358 550 031	90 W
Med blixtfunktion	1FG 358 550 041	126 W




ENKELRAD 11”

Ljuslängd vid 1 LUX: 420 m (580 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 284×72,6×62,2 mm

Svart	1FG 358 550 201	42 W

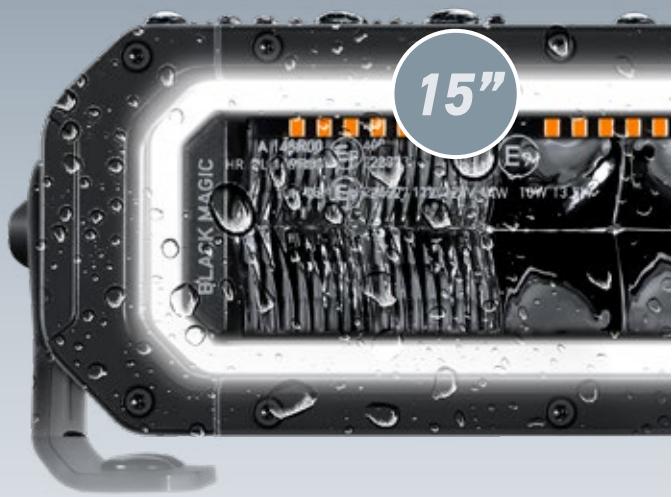


DUBBELRAD 15"

Ljuslängd vid 1 LUX: 600 m (920 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 383×82×79,3 mm

Svart	1FJ 358 550 051	132 W
Vit	1FJ 358 550 061	132 W
Med blixtfunktion	1FJ 358 550 071	186 W
Med blixtfunktion och värmelins	1FJ 358 550 301	209 W

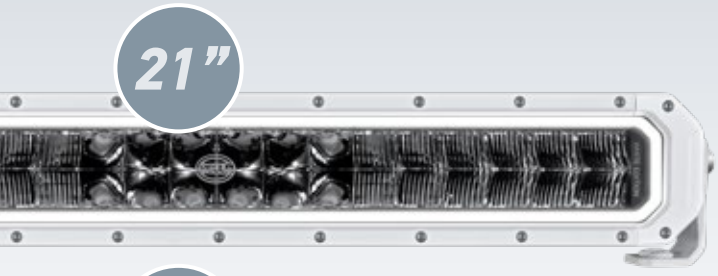


DUBBELRAD 21"

Ljuslängd vid 1 LUX: 640 m (880 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 536×82×79,3 mm

Svart	1FJ 358 550 081	192 W
Vit	1FJ 358 550 091	192 W
Med blixtfunktion	1FJ 358 550 101	273 W
Med blixtfunktion och värmelins	1FJ 358 550 311	296 W

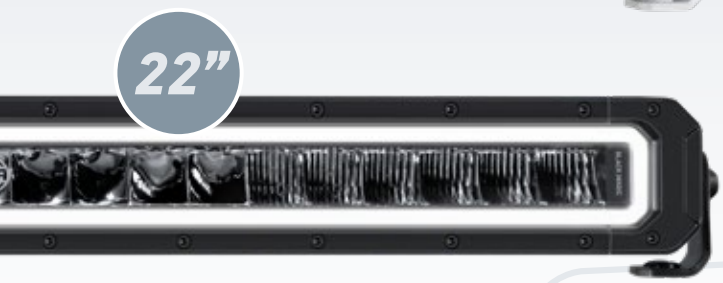


ENKELRAD 22"

Ljuslängd vid 1 LUX: 540 m (740 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 559,3×62,2×72,6 mm

Svart	1FJ 358 550 211	96 W

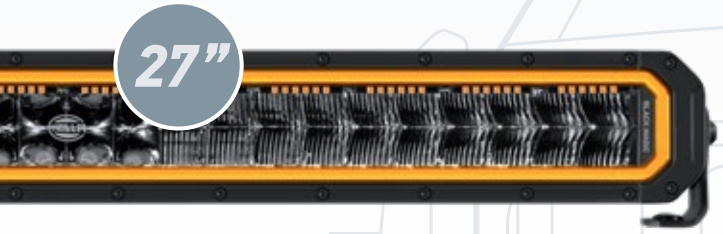

DUBBELRAD 27"

Ljuslängd vid 1 LUX: 640 m (830 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 689×82×79,3 mm

Svart	1FJ 358 550 111	252 W
Med blixtfunktion	1FJ 358 550 121	360 W

DUBBELRAD 39"

Ljuslängd vid 1 LUX: 630 m (900 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 995×82×79,3 mm

Svart	1FJ 358 550 131	372 W
Med blixtfunktion	1FJ 358 550 141	534 W



ENKELRAD 22”

Ljuslängd vid 1 LUX: 395 m (560 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 559,8×62,2×72,6 mm

1FJ 358 550 401 84 W



ENKELRAD 44”

Ljuslängd vid 1 LUX: 442 m (670 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 1112,2×62,2×72,6 mm

1FJ 358 550 411 192 W




DUBBELRAD 18”

Ljuslängd vid 1 LUX: 400 m (620 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 452,6×82×79,3 mm

1FJ 358 550 421 144 W

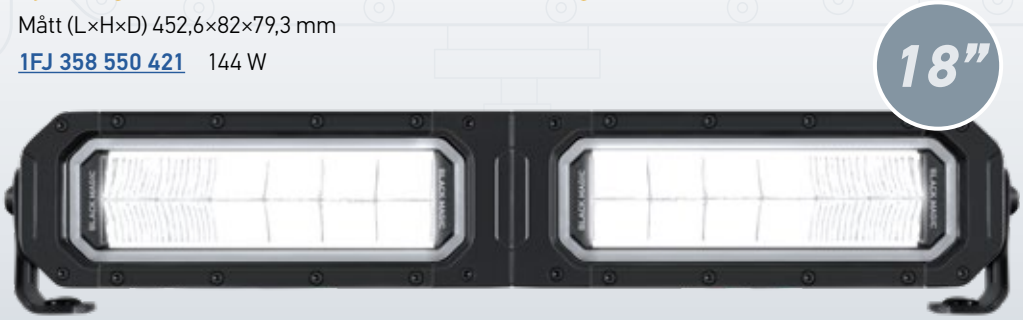



DUBBELRAD 38”

Ljuslängd vid 1 LUX: 430 m (660 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 962,6×82×79,3 mm

1FJ 358 550 431 336 W

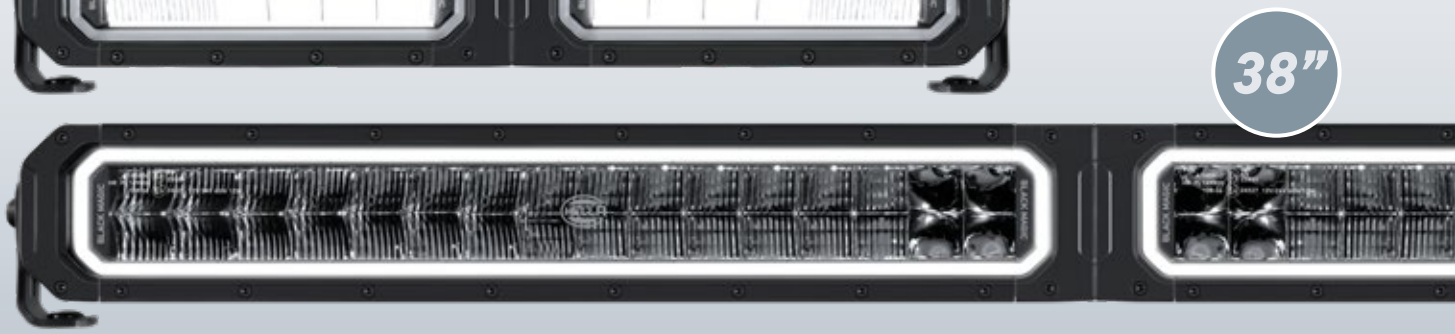

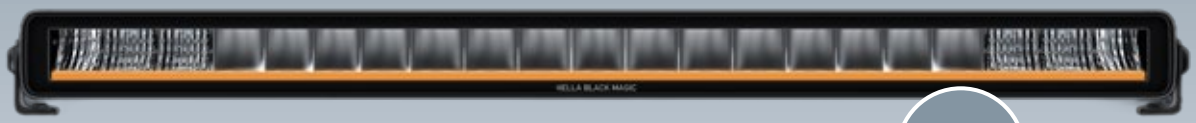

ENKELRAD 20”

20”

Ljuslängd vid 1 LUX: 640 m (860 m i Boost-läge)

Mått (B×H×D) 522×40×54 mm

1FJ 358 236 001 88 W



ENKELRAD 32”

32”

Ljuslängd vid 1 LUX: 620 m (830 m i Boost-läge)

Mått (B×H×D) 798×40×54 mm

1FJ 358 236 011 133 W



ENKELRAD 40”

40”

Ljuslängd vid 1 LUX: 600 m (800 m i Boost-läge)

Mått (B×H×D) 1006×40×54 mm

1FJ 358 236 021 172 W




ENKELRAD 50”

50”

Ljuslängd vid 1 LUX: 640 m (850 m i Boost-läge)

Mått (B×H×D) 1282×40×54 mm

1FJ 358 236 031 226 W

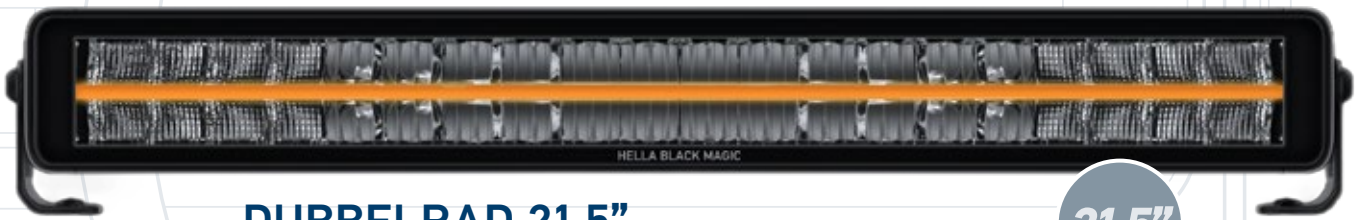

DUBBELRAD 21,5”

21,5”

Ljuslängd vid 1 LUX: 630 m (960 m i Boost-läge)

Mått (B×H×D) 561×70×68 mm

1FJ 358 236 041 174 W

ENKELRAD 11” ARBETSLJUS

Ljuslängd vid 1 LUX: 56 m

Mått (L×H×D) 284×62,2×72,6 mm | Ljusflöde 1 651 lm

Med blixtfunktion 1GG 358 550 221 42 W





ENKELRAD 22” ARBETSLJUS

Ljuslängd vid 1 LUX: 87 m

Mått (L×H×D) 559,3×62,2×72,6 mm | Ljusflöde 6000 lm


Med blixtfunktion 1GJ 358 550 231 106 W

DUBBELRAD 11” ARBETSLJUS

Ljuslängd vid 1 LUX: 95 m

Mått (L×H×D) 281×82×79,3 mm | Ljusflöde 3 018 lm

Med blixtfunktion 1GG 358 550 151 108 W

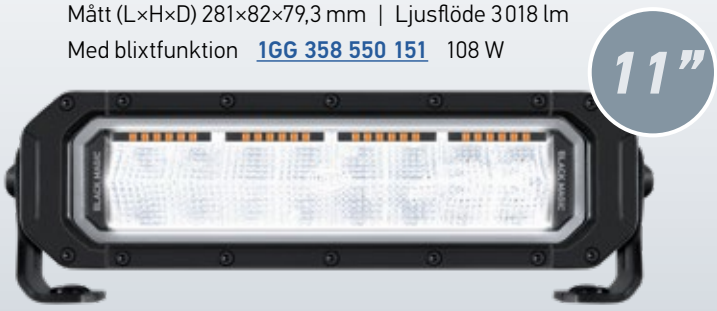



DUBBELRAD 15” ARBETSLJUS

Ljuslängd vid 1 LUX: 112 m

Mått (L×H×D) 383×82×79,3 mm | Ljusflöde 4 233 lm


Med blixtfunktion och värmelins 1GJ 358 550 321 156 W

DYNARAY
Självklar på offroadfordon på vintern

En blickfångare med aggressiv design i Hellas heltäckande utbud av LED-ramper. Modeller varierar med blixtljusfunktion och uppvärmd lins. Det senare gör den till ett självklart val för lastbilar eller offroadfordon som vistas i vintermiljö.


En effektfull Welcome/goodbye-slinga med pulserande mönster och positionsljus i vitt eller gult.

Ett stenskottskydd som integrerar med ljuseffekterna på ett snyggt vis finns att köpa till.

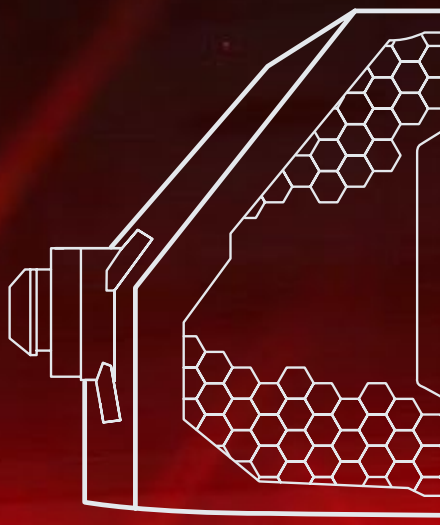



ECE-R149

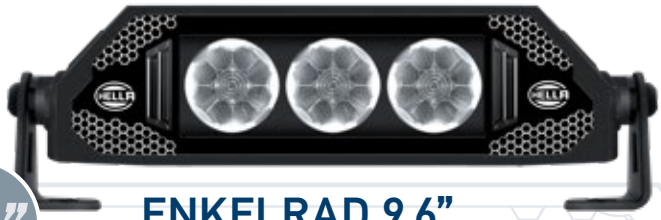

9,6”

ENKELRAD 9,6”

Ljuslängd vid 1 LUX: 370 m (450 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 245×63×61,5 mm

Utan blixtljus	1FF 359 100 001	33,5 W
Med blixtljus	1FF 359 100 011	51,5 W



10”

DUBBELRAD 10”

Ljuslängd vid 1 LUX: 500 m (650 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 265×78×75 mm

Utan blixtljus	1FF 359 100 031	45,6 W
Med blixtljus	1FF 359 100 041	69,6 W



14”

ENKELRAD 14”

Ljuslängd vid 1 LUX: 550 m (640 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 366×63×61,5 mm

Utan blixtljus	1FJ 359 100 101	65,6 W
Med blixtljus	1FJ 359 100 111	83,6 W



37,5”

DUBBELRAD 37,5”

Ljuslängd vid 1 LUX: 610 m (1200 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 950×78×75 mm

Med blixtljus	1FJ 359 100 311	321,1 W



15”

DUBBELRAD 15”

Ljuslängd vid 1 LUX: 600 m (840 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 386×78×75 mm

Svart	1FJ 359 100 121	95 W
Med blixtljus	1FJ 359 100 131	114 W
Med blixtfunktion och värmelins	1FJ 359 100 141	114 W




21”

ENKELRAD 21”

Ljuslängd vid 1 LUX: 610 m (820 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 527×63×61,5 mm

Svart	1FJ 359 100 201	108,8 W
Med blixtljus	1FJ 359 100 211	126,8 W

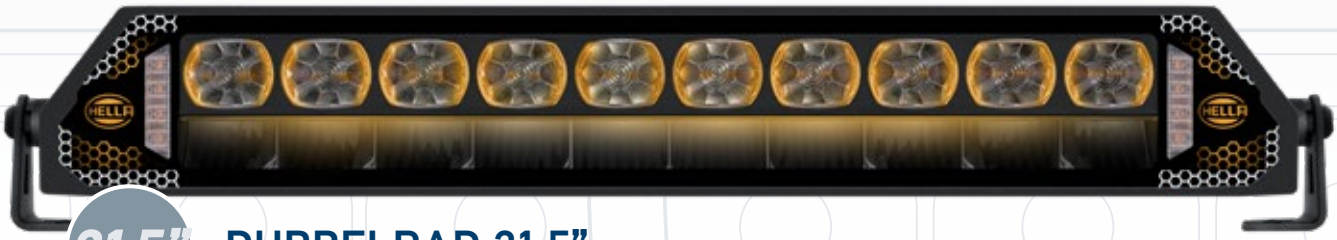

21,5”

DUBBELRAD 21,5”

Ljuslängd vid 1 LUX: 640 m (1070 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 547×78×75 mm

Svart	1FJ 359 100 221	149,3 W
Med blixtljus	1FJ 359 100 231	173,3 W
Med blixtljus och värmelins	1FJ 359 100 241	173,3 W



37”

ENKELRAD 37”

Ljuslängd vid 1 LUX: 610 m (1200 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 930×63×61,5 mm


Med blixtljus	1FJ 359 100 301	216,8 W

ENKELRAD 9,6” ARBETSLJUS

Ljuslängd vid 1 LUX: 85 m (64 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 245×63×61,5 mm | Ljusflöde i Boost-läge 1 800 lm

Med blixtljus	1GF 359 100 021	51,5 W

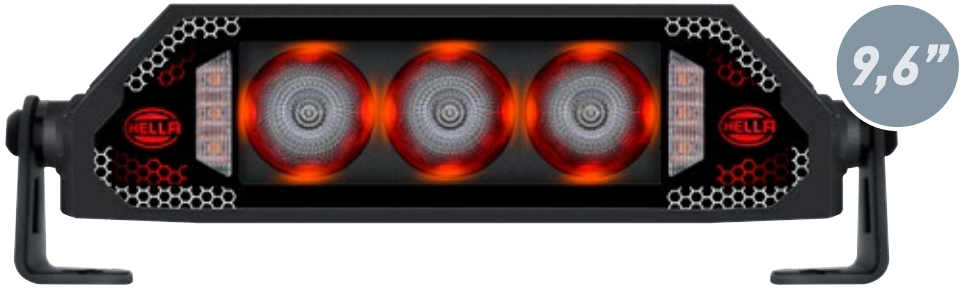



ENKELRAD 21” ARBETSLJUS

Ljuslängd vid 1 LUX: 156 m (108 m i Boost-läge)

Mått (L×H×D) 527×63×61,5 mm | Ljusflöde i Boost-läge 5 800 lm

Med blixtljus	1GJ 359 100 251	126,8 W
Med blixtfunktion och värmelins	1GJ 359 100 261	126,8 W



STENSKOTTSSKYDD

9,6”	Enkelrad	8XS 359 100 901
10”	Dubbelrad	8XS 359 100 911
14”	Enkelrad	8XS 359 100 921
15”	Dubbelrad	8XS 359 100 931
21”	Enkelrad	8XS 359 100 941
21,5”	Dubbelrad	8XS 359 100 951
37”	Enkelrad	8XS 359 100 961
37,5”	Dubbelrad	8XS 359 100 971



POWERED by KGK

Marknadsförs av KG Knutsson AB
08-92 30 00

HELLA

26.10-040 Art.nr. HE 1145

7 317150 035510 >